

03510SS

DC Axial Fan Sleeve Bearing

35[□]X10^L

DC FAN

General purpose

Industrial


Server

Refrigerator

Blower



■ 外观图 Outline

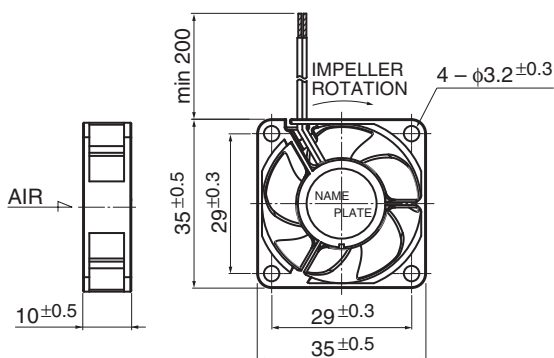

■ 一般规格 General Specifications

电机保护:	自动复位、反接保护
Motor Protection:	Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻:	用DC500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance:	10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压:	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage:	
容许环境温度范围:	-10°C ~ +70°C (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range:	-40°C ~ +70°C (Storage)
	正常使用状态下应无结露 non-condensing environment


■ 预期寿命 Expected Life

※故障率10% (L10 使用寿命)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
40°C 30,000小时(Hours)


■ 安装孔参考图 Panel Out-cuts

进气侧(Inlet Side)

排气侧(Outlet Side)



■ 特性曲线 Characteristic Curves

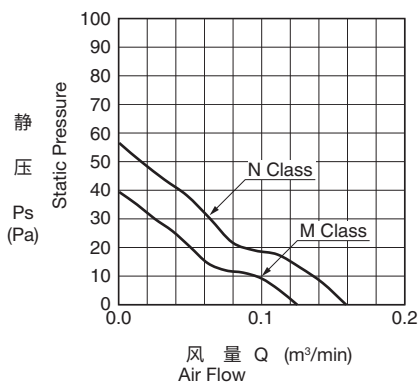

■ 材质 Material

壳体 : 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮 : 塑料(黑色)UL94V-0
轴承 : 含油轴承
导线 : UL1061 AWG26 +: 红 -: 黑

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Sleeve Bearing
Lead Wire : UL1061 AWG26 +: Red, -: Black

■ 规格 Specifications

型号 Model	管理编号 Product No.	额定电压	工作电压范围	额定电流	额定输入	额定转速	最大风量		最大静压		噪音	重量
		Rating Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Current (A) ^{*1}	Input Power (W) ^{*1}	Speed (min ⁻¹) ^{*1}	Max. Air Flow (m³/min) ^{*1} (CFM) ^{*1}		Max. Static Pressure (Pa) ^{*1} (In H ₂ O) ^{*1}	Noise (dB) ^{*1}	Mass (g)	
03510SS-05M-AA-	00	5	4.5 ~ 5.5	0.12	0.60	8000	0.12	4.2	39.4	0.16	22.4	10.5
03510SS-05N-AA-	00			0.20	1.00	10000	0.16	5.7	56.3	0.23	27.0	
03510SS-12M-AA-	00	12	6 ~ 13.2	0.05	0.60	8000	0.12	4.2	39.4	0.16	22.4	
03510SS-12N-AA-	00			0.07	0.84	10000	0.16	5.7	56.3	0.23	27.0	

旋转方向: 从标签方向观察时为顺时针方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side
送风方向: 标签侧 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air