



DC直流风扇电机

■ 外观图 Outline

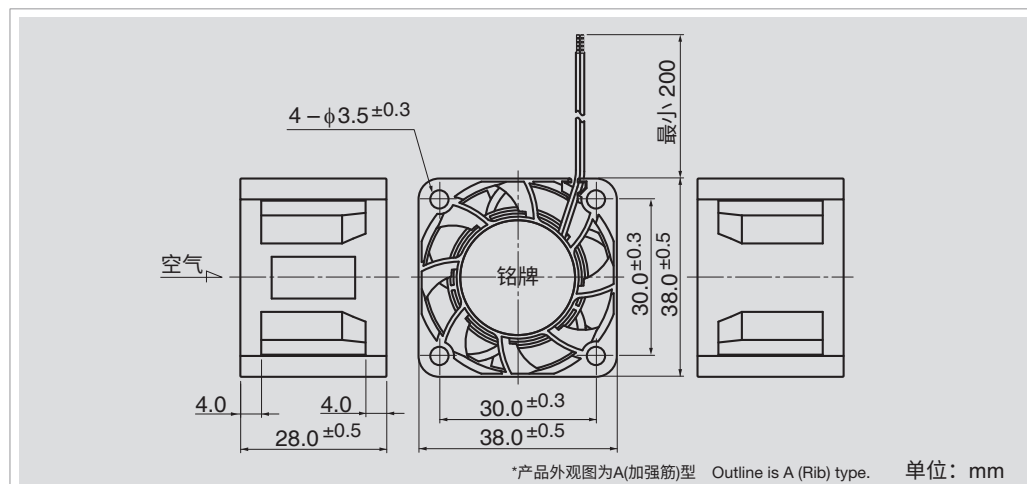


滚珠轴承

■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts

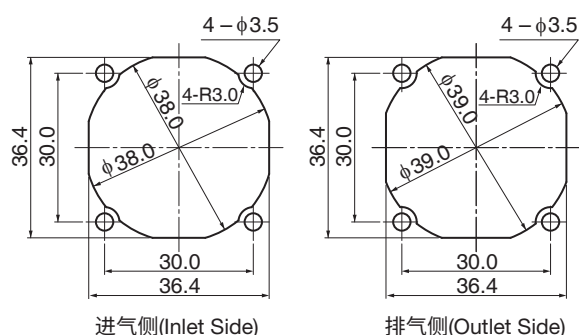

■ 特性曲线 Characteristic Curves

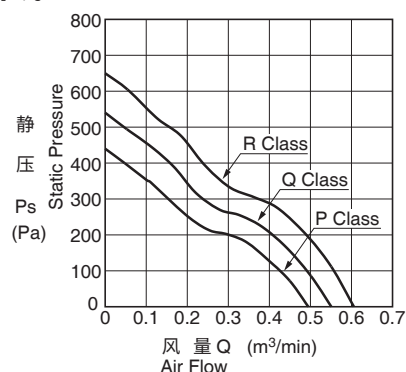

■ 通用规格 General Specifications

电机保护 : 自动复位、反接保护
 Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
 绝缘电阻 : 用DC500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
 Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
 绝缘耐压 : AC700V 1s
 Dielectric Withstand Voltage :
 容许环境温度范围 : -10°C ~ +70°C (工作时)
 Allowable Ambient Temperature Range : -40°C ~ +70°C (存放时)
 正常使用状态下应无结露
 non-condensing environment

■ 产品材质 Material

壳体 : 塑料(黑色)UL94V-0
 叶轮 : 塑料(黑色)UL94V-0
 轴承 : 滚珠轴承
 导线 : UL10368 AWG26 + : 红 - : 黑
 Casing : Plastic (Black) UL94V-0
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Bearing : Ball Bearing
 Lead Wire : UL10368 AWG26 + : Red, - : Black

* 也可提供可变速型。
 其他要求请另行咨询。
 Variable speed type is also available.
 Please inquire regarding the other requirements.

■ 预期寿命 Expected Life

40°C 70,000小时(Hours) ※故障率10%(L10使用寿命)
 ※Failure Rate: 10% (L10 Life)

■ 产品规格 Specifications

型号 Model	编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A) ^{*1}	额定输入 Input Power (W) ^{*1}	额定转速 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大风量 Max. Air Flow (m³/min) ^{*1} (CFM) ^{*1}	最大静压 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1} (In H ₂ O) ^{*1}	噪音 Noise (dB) ^{*1}	重量 Mass (g)
03828DA-12P-□A-	00	12	7.0~13.2	0.37	4.44	18000	0.50 17.5	440.0 1.77	52.0	47
03828DA-12Q-□A-	00			0.49	5.88	20000	0.55 19.5	540.0 2.17	55.0	
03828DA-12R-□A-	00			0.63	7.56	22000	0.61 21.4	650.0 2.61	58.0	

旋转方向: 从标签观察时为顺时针方向
 送风方向: 标签侧
 Rotation: Clockwise as seen from the label side
 Airflow Outlet: Label side

*1: 正常大气条件下的平均值