



DC直流风扇电机

■ 外观图 Outline

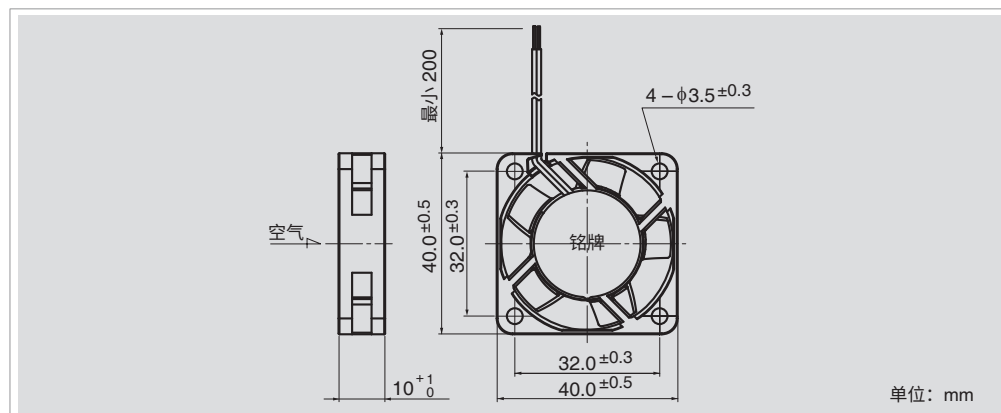


含油轴承

■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts

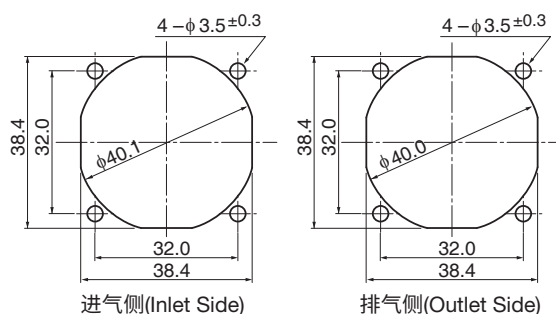

■ 特性曲线 Characteristic Curves

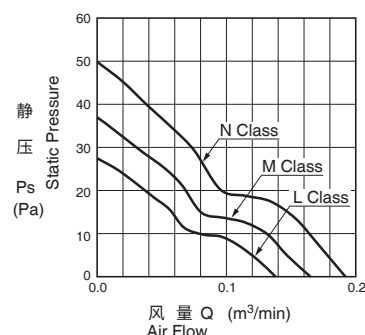

■ 通用规格 General Specifications

电机保护 : 自动复位、反接保护
 Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
 绝缘电阻 : 用DC500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
 Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
 绝缘耐压 : AC700V 1s
 Dielectric Withstand Voltage :
 容许环境温度范围 : -10°C ~ +70°C (工作时)
 Allowable Ambient Temperature Range : -40°C ~ +70°C (存放时)

正常使用状态下应无结露
 non-condensing environment

■ 产品材质 Material

壳体 : 塑料(黑色)UL94V-0
 叶轮 : 塑料(黑色)UL94V-0
 轴承 : 含油轴承
 导线 : UL1061 AWG26 + : 红 - : 黑
 Casing : Plastic (Black) UL94V-0
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Bearing : Sleeve Bearing
 Lead Wire : UL1061 AWG26 + : Red, - : Black

■ 预期寿命 Expected Life

40°C 30,000小时(Hours)

※故障率10%(L10使用寿命)

※Failure Rate: 10% (L10 Life)

■ 产品规格 Specifications

型号 Model	编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A) ^{*1}	额定输入 Input Power (W) ^{*1}	额定转速 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大风量 Max. Air Flow		最大静压 Max. Static Pressure		噪音 Noise (dB) ^{*1}	重量 Mass (g)
							(m³/min) ^{*1}	(CFM) ^{*1}	(Pa) ^{*1}	(In H ₂ O) ^{*1}		
04010SS-05L-AA-	00	5	4.5~5.5	0.09	0.45	5500	0.14	4.9	27.5	0.11	21.0	16
04010SS-05M-AA-	00			0.13	0.65	6500	0.16	5.6	37.0	0.15	24.0	
04010SS-05N-AA-	00			0.17	0.85	7500	0.19	6.7	50.0	0.20	29.0	
04010SS-12L-AA-	00	12	10.2~13.8	0.033	0.40	5500	0.14	4.9	27.5	0.11	21.0	
04010SS-12M-AA-	00			0.050	0.60	6500	0.16	5.6	37.0	0.15	24.0	
04010SS-12N-AA-	00			0.059	0.71	7500	0.19	6.7	50.0	0.20	29.0	
04010SS-24L-AA-	00	24	20.0~26.4	0.024	0.58	5500	0.14	4.9	27.5	0.11	21.0	
04010SS-24M-AA-	00			0.029	0.70	6500	0.16	5.6	37.0	0.15	24.0	
04010SS-24N-AA-	00			0.046	1.10	7500	0.19	6.7	50.0	0.20	29.0	

旋转方向: 从标签观察时为顺时针方向

Rotation: Clockwise as seen from the label side

送风方向: 标签侧

Airflow Outlet: Label side

以上为参考规格, 最终规格可能会有变更。

This information is reference spec, so final spec may change.

*1: 正常大气条件下的平均值