



DC直流风扇电机

■ 产品外观图 Outline

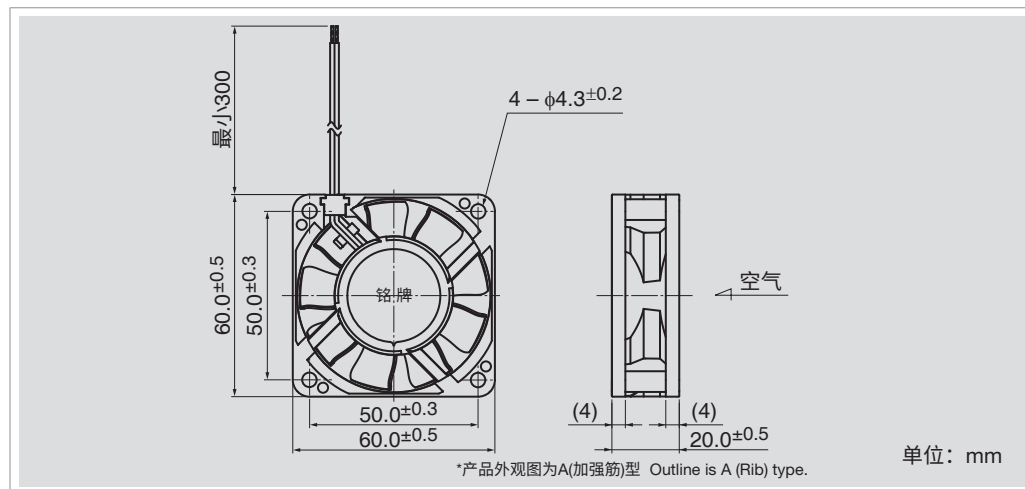


滚珠轴承

■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts

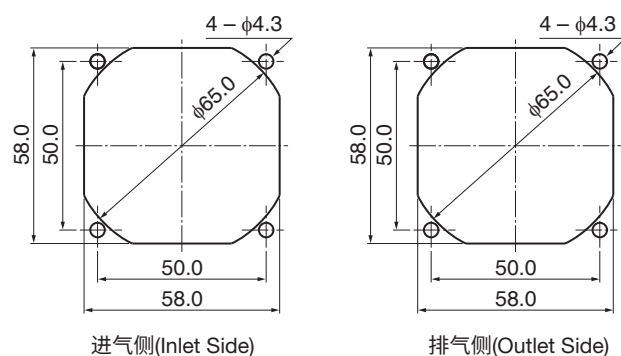

■ 特性曲线 Characteristic Curves

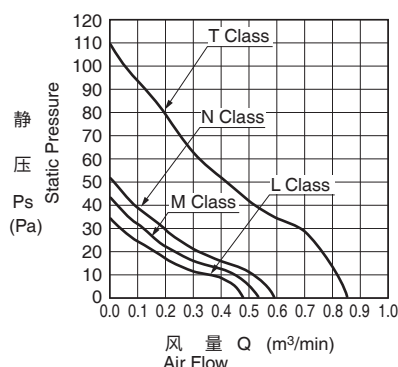

■ 通用规格 General Specifications

电机保护:	自动复位、反接保护
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻:	用DC 500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压:	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
容许环境温度范围:	-10℃~+70℃(工作时)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃~+70℃(存放时)

正常使用状态下应无结露
non-condensing environment

■ 产品材质 Material

壳体	: 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮	: 塑料(黑色)UL94V-0
轴承	: 滚珠轴承
导线	: UL3385 AWG26 +: 红 -: 黑
Casing	: Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: UL3385 AWG26 +: Red, -: Black

■ 预期寿命 Expected Life

60℃	40,000小时	※故障率10%(L10使用寿命)
		※Failure Rate: 10% (L10 Life)

■ 产品规格 Specifications

□=壳体形状 Casing Form --- A: 加强筋型 Rib Type、E: 法兰型 Flange Type

型号 Model	编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A) ^{*1}	额定输入 Input Power (W) ^{*1}	额定转速 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大风量 Max. Air Flow (m³/min) ^{*1} (CFM) ^{*1}	最大静压 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1} (In H ₂ O) ^{*1}	噪音 Noise (dB) ^{*1}	重量 Mass (g)
06020SA-12L-□A-	00	12	6.0~13.8	0.06	0.72	3600	0.47	16.6	34.7	26.0
06020SA-12M-□A-	00			0.08	0.96	4000	0.52	18.4	42.6	28.5
06020SA-12N-□A-	00			0.09	1.08	4400	0.58	20.5	52.1	30.5
06020SA-12T-□A-	00			0.24	2.88	6400	0.86	30.4	109.0	42.5
06020SA-24L-□A-	00	24	9.0~27.6	0.05	1.20	3600	0.47	16.6	34.4	26.0
06020SA-24M-□A-	00			0.06	1.44	4000	0.52	18.4	40.0	28.5
06020SA-24N-□A-	00			0.07	1.68	4400	0.58	20.5	49.1	30.5

旋转方向: 从标签观察时为顺时针方向
送风方向: 标签侧

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: 正常大气条件下的平均值