

06025DA


DC Axial Fan

60[□]X25^L




参考规格
Reference Spec

■ 外观图 Outline

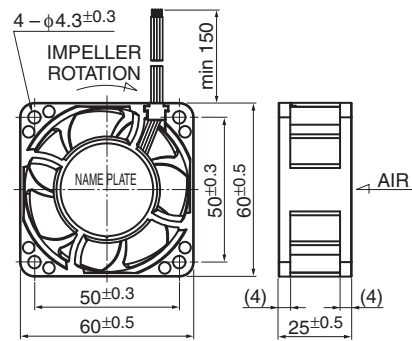

■ 特性曲线 Characteristic Curves

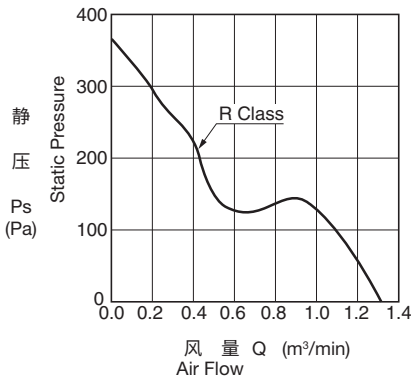

■ 规格 Specifications

型号 Model	管理编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A) ^{*1}	额定输入 Input Power (W) ^{*1}	额定转速 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大风量 Max. Air Flow (m³/min) ^{*1} (CFM) ^{*1}	最大静压 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1} (In H ₂ O) ^{*1}	噪音 Noise (dB) ^{*1}	重量 Mass (g)
06025DA-48R-AA-	00	48	38.0 ~ 52.8	0.21	10.08	11000	1.32 46.6	366.2 1.47	53.0	95

旋转方向：从标签方向观察时为顺时针方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side
送风方向：标签侧 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air


■ 一般规格 General Specifications

电机保护：自动复位、反接保护
Motor Protection Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻：用DC500V兆欧表测量，应在10MΩ以上
Insulation Resistance 10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压：AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage
容许环境温度范围：-10℃ ~ +70℃ (Operating)
Allowable Ambient -40℃ ~ +70℃ (Storage)
Temperature Range 正常使用状态下应无结露
non-condensing environment

■ 预期寿命 Expected Life

※故障率10% (L10 使用寿命)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
60℃ 40,000小时(Hours)

■ 安装孔参考图 Panel Out-cuts

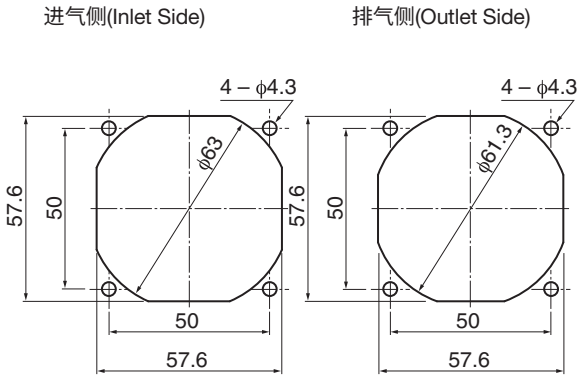

■ 材质 Material

壳体：塑料(黑色)UL94V-0
叶轮：塑料(黑色)UL94V-0
轴承：滚珠轴承
导线：UL10368 AWG26 +：红 -：黑
Casing：Plastic (Black) UL94V-0
Impeller：Plastic (Black) UL94V-0
Bearing：Ball Bearing
Lead Wire：UL10368 AWG26 +：Red, -：Black