



DC直流风扇电机

■ 产品外观图 Outline

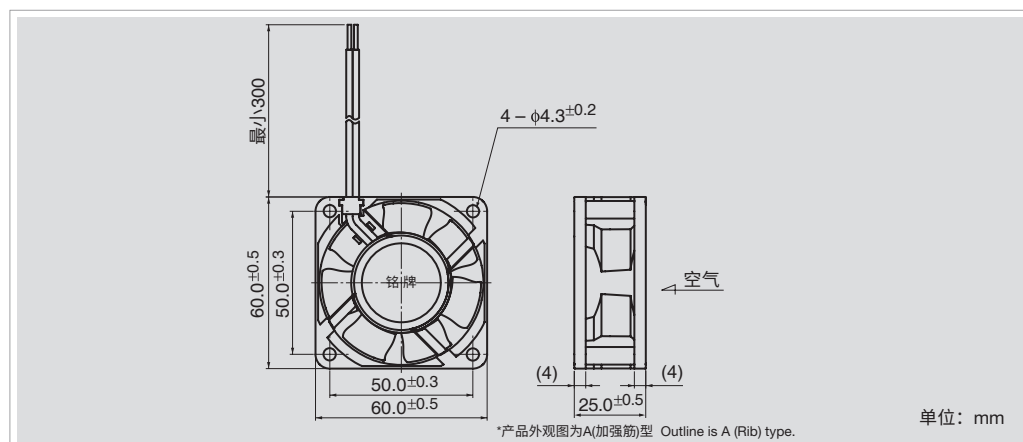


滚珠轴承

■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts

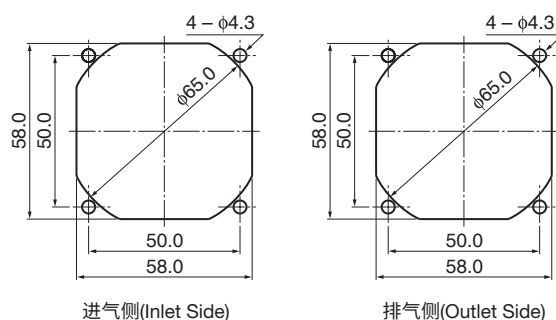

■ 特性曲线 Characteristic Curves

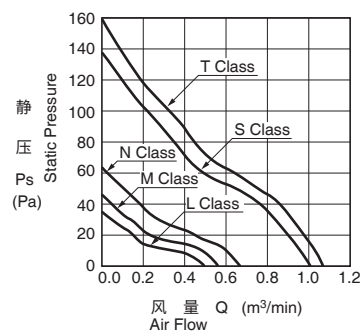

■ 通用规格 General Specifications

电机保护:	自动复位、反接保护
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻:	用DC 500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压:	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
容许环境温度范围:	-10°C~+70°C(工作时)
Allowable Ambient Temperature Range	-40°C~+70°C(存放时)

正常使用状态下应无结露
non-condensing environment

■ 产品材质 Material

壳体	: 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮	: 塑料(黑色)UL94V-0
轴承	: 滚珠轴承
导线	: UL3385 AWG26 +: 红 -: 黑
Casing	: Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: UL3385 AWG26 +: Red, -: Black

■ 预期寿命 Expected Life

60°C	40,000小时(Hours) (L~N Class) ※故障率10%(L10使用寿命)
60°C	35,000小时(Hours) (S Class) ※Failure Rate: 10% (L10 Life)
25°C	90,000小时(Hours) (T Class)

■ 产品规格 Specifications

□=壳体形状 Casing Form --- A: 加强肋型 Rib Type、E: 法兰型 Flange Type

型号 Model	编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A) ^{*1}	额定输入 Input Power (W) ^{*1}	额定转速 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大风量 Max. Air Flow (m³/min) ^{*1} (CFM) ^{*1}		最大静压 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1} (in H ₂ O) ^{*1}		噪音 Noise (dB) ^{*1}	重量 Mass (g)
06025SA-12L-□A-	D0	12	6.0~13.8	0.08	0.96	3500	0.48	16.9	35.0	0.14	23.5	65
06025SA-12M-□A-	D0			0.10	1.20	4000	0.56	19.8	46.0	0.18	27.5	
06025SA-12N-□A-	D0			0.15	1.80	4700	0.66	23.3	63.0	0.25	33.0	
06025SA-12T-□A-	D0	24	12.0~27.6	0.43	5.16	7500	1.07	37.8	158.5	0.63	47.0	
06025SA-24L-□A-	D0			0.04	0.96	3500	0.48	16.9	35.0	0.14	23.5	
06025SA-24M-□A-	D0			0.06	1.44	4000	0.56	19.8	46.0	0.18	27.5	
06025SA-24N-□A-	D0			0.08	1.92	4700	0.66	23.3	63.0	0.25	33.0	
06025SA-24S-□A-	D0			0.17	4.08	7000	1.01	35.7	138.0	0.55	42.5	

旋转方向: 从标签观察时为顺时针方向
送风方向: 标签侧

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: 正常大气条件下的平均值