



DC直流风扇电机

■ 产品外观图 Outline

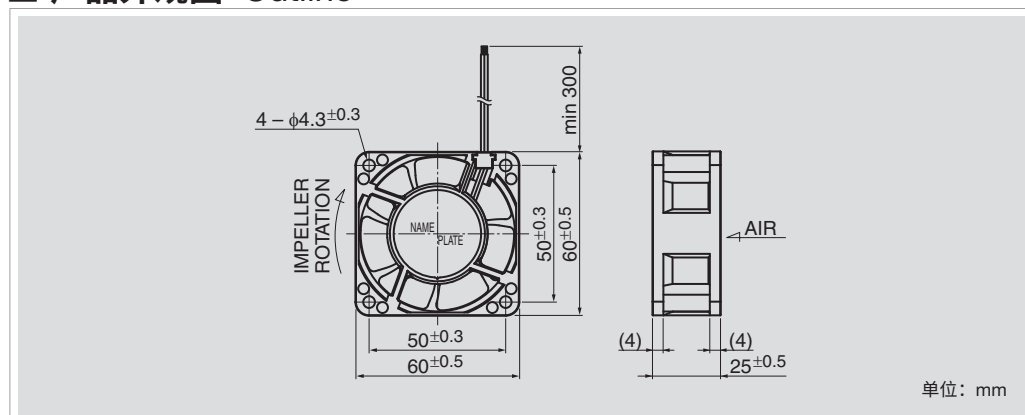


滚珠轴承

■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts

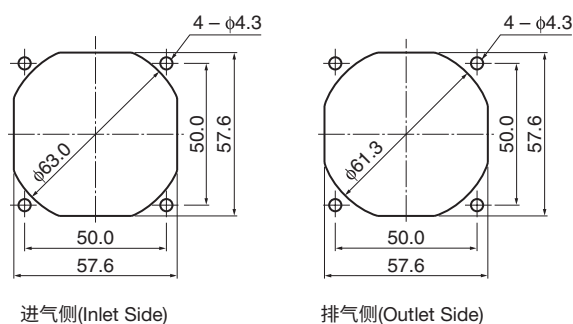

■ 特性曲线 Characteristic Curves

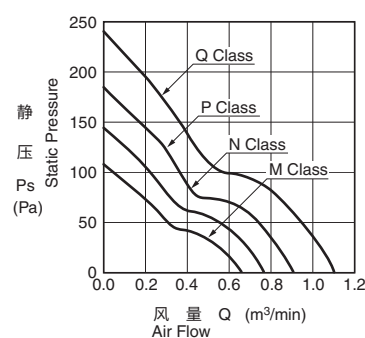

■ 通用规格 General Specifications

电机保护:	自动复位、反接保护
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻:	用DC 500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压:	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
容许环境温度范围:	-10℃~+70℃(工作时)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃~+70℃(存放时)

正常使用状态下应无结露
non-condensing environment

■ 产品材质 Material

壳体	: 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮	: 塑料(黑色)UL94V-0
轴承	: 滚珠轴承
导线	: UL3385 AWG26 +: 红 -: 黑
Casing	: Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: UL3385 AWG26 +: Red, -: Black

■ 预期寿命 Expected Life

60℃ 40,000小时(Hours) ※故障率10%(L10使用寿命)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)

* 可按订制, 提供IP防水, 防油解决方案, 详情请咨询。
Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
Please contact to our sales representative for more detail.

■ 产品规格 Specifications

型号 Model	编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A) ^{*1}	额定输入 Input Power (W) ^{*1}	额定转速 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大风量 Max. Air Flow (m³/min) ^{*1} (CFM) ^{*1}		最大静压 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1} (In H ₂ O) ^{*1}		噪音 Noise (dB) ^{*1}	重量 Mass (g)
06025VA-12M-AA	00	12	9.0~13.8	0.17	2.04	6000	0.68	24.0	107.0	0.43	38.0	90
06025VA-12N-AA	00			0.26	3.12	7000	0.79	27.9	144.9	0.58	44.0	
06025VA-12P-AA	00			0.31	3.72	8000	0.92	32.5	187.9	0.75	49.0	
06025VA-12Q-AA	00		7.0~13.2	0.50	6.00	9200	1.11	39.2	244.0	0.98	54.0	
06025VA-24M-AA	00	24	10.0~27.6	0.09	2.16	6000	0.68	24.0	107.0	0.43	38.0	
06025VA-24N-AA	00			0.13	3.12	7000	0.79	27.9	144.9	0.58	44.0	
06025VA-24P-AA	00			0.19	4.56	8000	0.92	32.5	187.9	0.75	49.0	
06025VA-24Q-AA	00			0.25	6.00	9200	1.11	39.2	244.0	0.98	54.0	

旋转方向: 从标签观察时为顺时针方向
送风方向: 标签侧

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: 正常大气条件下的平均值