


06025VE Potting II

DC Axial Fan

60[□]X25^L




■ 外观图 Outline

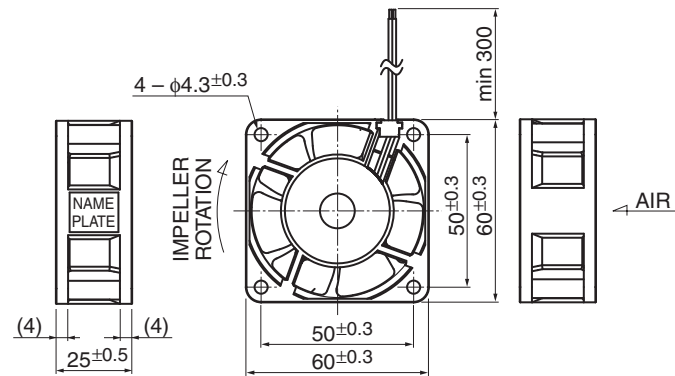

* 产品外观图为C(加强筋)型 Outline is C (Rib) type.

■ 特性曲线 Characteristic Curves

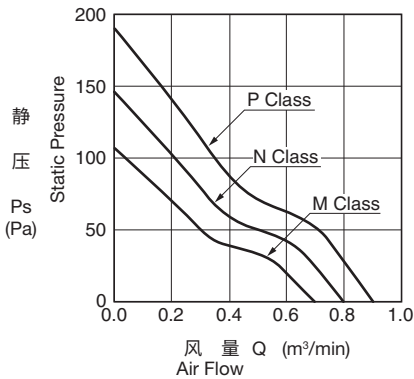


■ 一般规格 General Specifications

电机保护:	自动复位、反接保护
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻:	用DC500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压:	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
容许环境温度范围:	-10°C ~ +70°C (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40°C ~ +70°C (Storage)
	正常使用状态下应无结露 non-condensing environment
IP代码:	IP68
IP Code:	IP68

■ 预期寿命 Expected Life

※故障率10% (L10 使用寿命)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
60°C 40,000小时(Hours)

■ 安装孔参考图 Panel Out-cuts

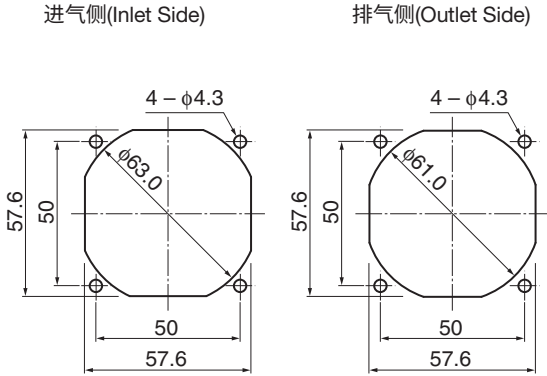

■ 材质 Material

壳体	: 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮	: 塑料(黑色)UL94V-0
轴承	: 滚珠轴承
导线	: UL3385 AWG26 +: 红 -: 黑
Casing	: Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: UL3385 AWG26 +: Red, -: Black

■ 规格 Specifications

□=壳体形状 Casing Form --- C: 加强筋型 Rib Type、G: 法兰型 Flange Type

型号 Model	管理编号 Product No.	额定电压	工作电压范围	额定电流	额定输入	额定转速	最大风量		最大静压		噪音	重量
		Rating Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Current (A) ^{*1}	Input Power (W) ^{*1}	Speed (min ⁻¹) ^{*1}	Max.Air Flow (m³/min) ^{*1} (CFM) ^{*1}	Max. Static Pressure (Pa) ^{*1} (In H₂O) ^{*1}	Noise (dB) ^{*1}	Mass (g)		
06025VE-12M-□AD-	0	12	7 ~ 13.2	0.15	1.80	6000	0.68	24.0	107.0	0.42	90	
06025VE-12N-□AD-	0			0.22	2.64	7000	0.79	27.8	145.7	0.58		46.0
06025VE-12P-□AD-	0			0.40	4.80	8000	0.90	31.7	190.3	0.76		49.0
06025VE-24M-□AD-	0	24	10.0 ~ 27.6	0.10	2.40	6000	0.68	24.0	107.0	0.42		42.0
06025VE-24N-□AD-	0			0.14	3.36	7000	0.79	27.8	145.7	0.58		46.0
06025VE-24P-□AD-	0			0.19	4.56	8000	0.90	31.7	190.3	0.76		49.0

旋转方向: 从Spoke side观察时为顺时针方向 Rotation: Clockwise as seen from the spoke side
送风方向: Spoke side Airflow Outlet: Spoke side

*1: Average Values in Free Air