


06056EA (叠加型)

60[□]X56^L

DC Axial Fan Counter Rotating Fan



■ 外观图 Outline

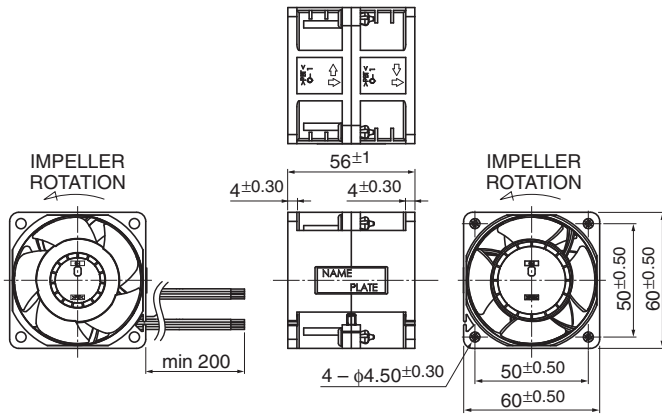

■ 一般规格 General Specifications

- 电机保护: 自动复位、反接保护
Motor Protection: Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻: 用DC500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance: 10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压: AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage
容许环境温度范围: -10°C ~ +70°C (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range: -30°C ~ +70°C (Storage)
正常使用状态下应无结露
non-condensing environment



■ 预期寿命 Expected Life

※故障率10% (L10 使用寿命)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
40°C 70,000小时(Hours) (目标值)


■ 安装孔参考图 Panel Out-cuts

进气侧(Inlet Side)

排气侧(Outlet Side)



■ 特性曲线 Characteristic Curves

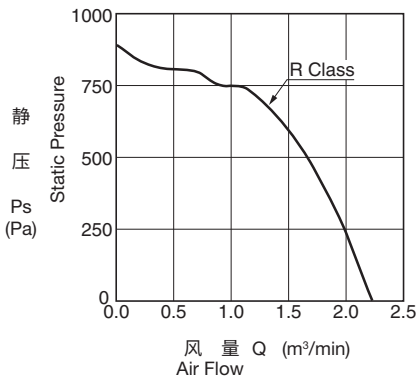

■ 材质 Material

- 壳体 : 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮 : 塑料(黑色)UL94V-0
轴承 : 滚珠轴承
导线 : UL1061 AWG24 +: 红 -: 黑, +: 橙 -: 黑
Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL1061 AWG24 +: Red, -: Black, +: Orange, -: Black

■ 规格 Specifications

型号 Model	管理编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage	工作电压范围 Operating Voltage	额定电流 Current	额定输入 Input Power	额定转速 Speed		最大风量 Max. Air Flow		最大静压 Max. Static Pressure		噪音 Noise	重量 Mass
		(V)	(V)	(A)*1	(W)*1	Inlet (min ⁻¹)*1	Outlet (min ⁻¹)*1	(m³/min)*1	(CFM)*1	(Pa)*1	(In H ₂ O)*1	(dB)*1	(g)
06056EA-12R-WW-	00	12	10.8 ~ 13.2	2.50	30.00	14800	14700	2.22	78.4	885.0	3.54	72.5	200

旋转方向: 从Outlet impeller方向观察时为顺时针方向(INLET) Rotation: Clockwise as seen from the Outlet impeller side.
从Outlet impeller方向观察时为逆时针方向(OUTLET) Counter Clockwise as seen from the Outlet impeller side.
送风方向: Outlet impeller侧 Airflow Outlet: Outlet Impeller Side

*1: Average Values in Free Air