

08020SS

DC Axial Fan Sleeve Bearing

80[□]X20^L



■ 外观图 Outline

■ 一般规格 General Specifications

电机保护:	自动复位、反接保护
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻:	用DC500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压:	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
容许环境温度范围:	-10°C ~ +70°C (Operating)
Allowable Ambient	-40°C ~ +70°C (Storage)
Temperature Range	正常使用状态下应无结露 non-condensing environment



■ 预期寿命 Expected Life

※故障率10% (L10 使用寿命)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
40°C 50,000小时(Hours)

■ 安装孔参考图 Panel Out-cuts


进气侧(Inlet Side)

排气侧(Outlet Side)

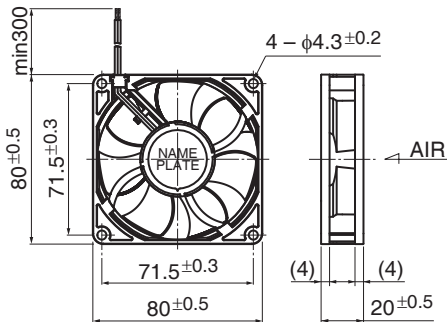

* 产品外观图为A(加强筋)型 Outline is A (Rib) type.

■ 特性曲线 Characteristic Curves

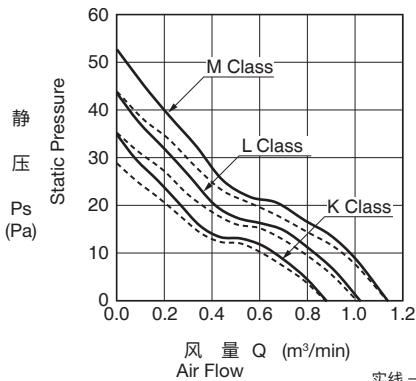

实线 → 额定电压12V下的PQ风压风量曲线。
虚线 → 额定电压24V下的PQ风压风量曲线。

■ 材质 Material

壳体	: 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮	: 塑料(黑色)UL94V-0
轴承	: 含油轴承
导线	: UL1007 AWG26 +: 红 -: 黑
Casing	: Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	: Sleeve Bearing
Lead Wire	: UL1007 AWG26 +: Red, -: Black

■ 规格 Specifications

□=壳体形状 Casing Form --- A: 加强筋型 Rib Type、E: 法兰型 Flange Type

型号 Model	管理编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A)*1	额定输入 Input Power (W)*1	额定转速 Speed (min ⁻¹)*1	最大风量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静压 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	噪音 Noise (dB)*1	重量 Mass (g)
08020SS-12K-□A-	00	12	6.0 ~ 13.8	0.08	0.96	2900	0.88	31.1	0.14	31.0
08020SS-12L-□A-	00			0.11	1.32	3300	1.02	36.0	0.18	34.0
08020SS-12M-□A-	00			0.15	1.80	3700	1.13	39.9	0.21	37.5
08020SS-24K-□A-	00	24	12.0 ~ 27.6	0.06	1.44	2900	0.88	31.1	0.11	31.0
08020SS-24L-□A-	00			0.07	1.68	3300	1.02	36.1	0.14	34.0
08020SS-24M-□A-	00			0.09	2.16	3700	1.13	39.9	0.18	37.5

旋转方向: 从标签方向观察时为顺时针方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side
送风方向: 标签侧 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air