



DC直流风扇电机

■ 产品外观图 Outline

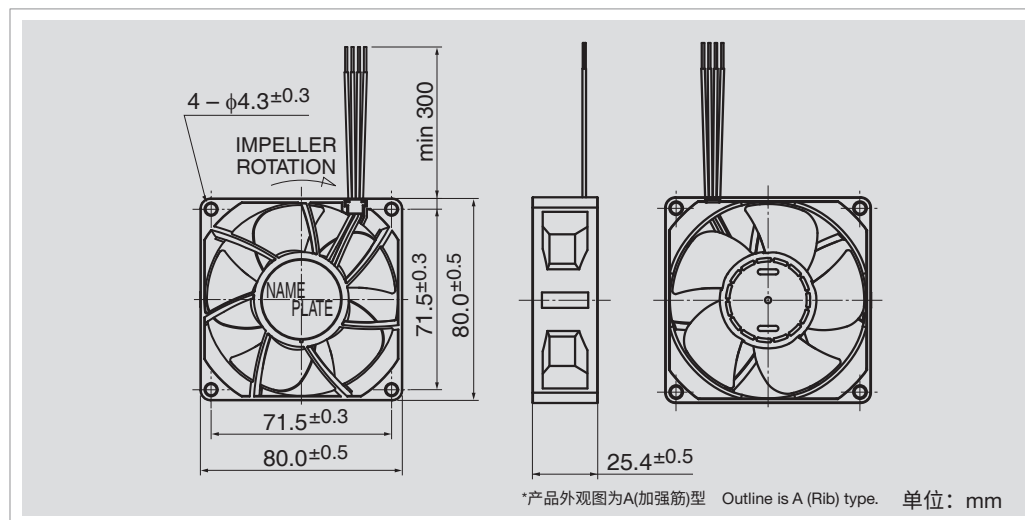


滚珠轴承

■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts

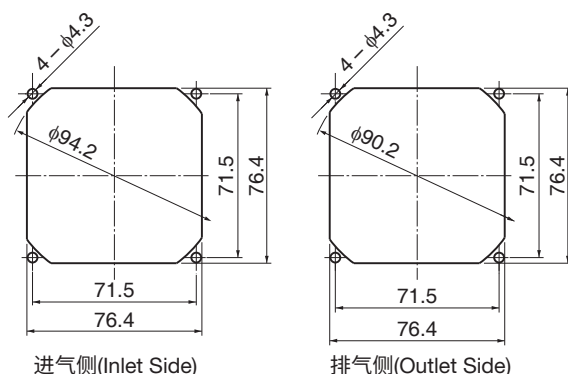

■ 特性曲线 Characteristic Curves

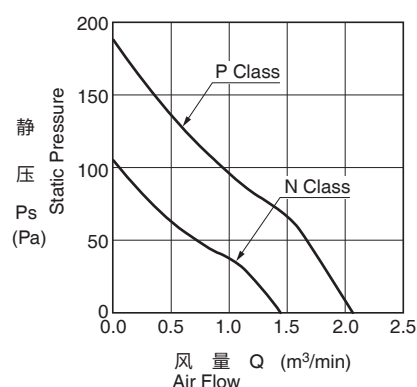

■ 通用规格 General Specifications

电机保护:	自动复位、反接保护
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻:	用DC 500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压:	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
容许环境温度范围:	-10°C~+60°C (Operating) ※P Class
Allowable Ambient Temperature Range	-10°C~+70°C (Operating) ※N Class
	-40°C~ 70°C(Storage)
	正常使用状态下应无结露 non-condensing environment

■ 产品材质 Material

壳体	: 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮	: 塑料(黑色)UL94V-0
轴承	: 滚珠轴承
导线	: UL1430 AWG24 +: 红 -: 黑
Casing	: Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: UL1430 AWG24 +: Red, -: Black

* 也可提供可变速型。
其他要求请另行咨询。
Variable speed type is also available.
Please inquire regarding the other requirements.

■ 预期寿命 Expected Life

40°C 70,000小时(Hours) ※故障率10%(L10使用寿命)
(目标值)评估中 ※Failure Rate: 10% (L10 Life)

■ 产品规格 Specifications

□=壳体形状 Casing Form --- A: 加强筋型 Rib Type、E: 法兰型 Flange Type

型号 Model	编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A) ^{*1}	额定输入 Input Power (W) ^{*1}	额定转速 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大风量 Max. Air Flow (m³/min) ^{*1} (CFM) ^{*1}	最大静压 Max. Static Pressure (Pa) (In H ₂ O)	噪音 Noise (dB) ^{*1}	重量 Mass (g)
08025DA-12N-□ A-	00	12	7~13.2	0.22	2.64	5000	1.45 51.0	105.0 0.42	45.0	120
08025DA-12P-□ A-	00			0.49	5.88	7000	2.05 73.0	188.0 0.75	55.0	
08025DA-24N-□ A-	00	24	15~27.6	0.13	3.12	5000	1.45 51.0	105.0 0.42	45.0	
08025DA-24P-□ A-	00			0.27	6.48	7000	2.05 73.0	188.0 0.75	55.0	

旋转方向: 从标签观察时为顺时针方向
送风方向: 标签侧

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: 正常大气条件下的平均值