

08025VE Potting II


DC Axial Fan

80[□]X25^L

■ 一般规格 General Specifications

电机保护: 自动复位、反接保护
 Motor Protection: Auto Restart / Polarity Protection
 绝缘电阻: 用DC500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
 Insulation Resistance: 10MΩ or over with a DC500V Megger
 绝缘耐压: AC700V 1s
 Dielectric Withstand Voltage
 容许环境温度范围: -10°C ~ +60°C (Operating)
 Allowable Ambient Temperature Range: -40°C ~ +70°C (Storage)
 正常使用状态下应无结露
 non-condensing environment
 IP代码: IP68
 IP Code: IP68

■ 外观图 Outline

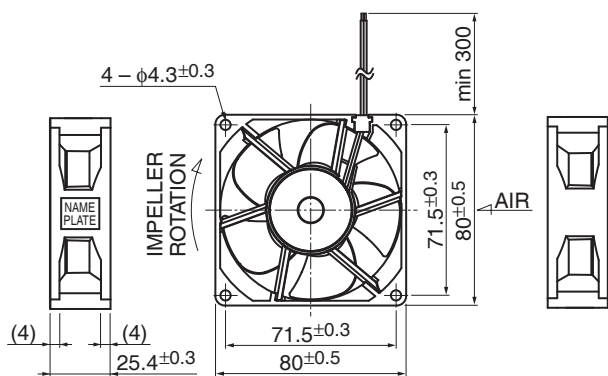


* 产品外观图为C(加强筋型) Outline is C (Rib) type.


■ 安装孔参考图 Panel Out-cuts

进气侧(Inlet Side)

排气侧(Outlet Side)

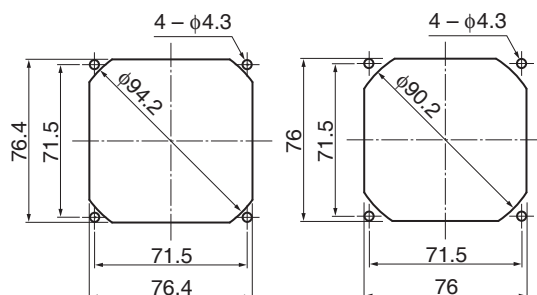

■ 特性曲线 Characteristic Curves

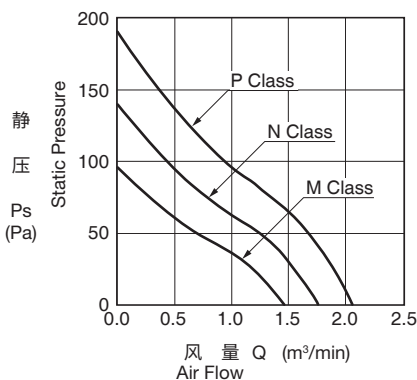

■ 材质 Material

壳体 : 塑料(黑色)UL94V-0
 叶轮 : 塑料(黑色)UL94V-0
 轴承 : 滚珠轴承
 导线 : UL3385 AWG26 +: 红 -: 黑

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Bearing : Ball Bearing
 Lead Wire : UL3385 AWG26 +: Red, -: Black

■ 规格 Specifications

□=壳体形状 Casing Form --- C: 加强筋型 Rib Type、G: 法兰型 Flange Type

型号 Model	管理编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage	工作电压范围 Operating Voltage	额定电流 Current	额定输入 Input Power	额定转速 Speed	最大风量 Max.Air Flow		最大静压 Max. Static Pressure		噪音 Noise	重量 Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	(m³/min) ^{*1}	(CFM) ^{*1}	(Pa) ^{*1}	(In H ₂ O) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
08025VE-12M-□AD-	00	12	7 ~ 13.8	0.23	2.76	5000	1.48	52.2	96.8	0.38	43.0	120
08025VE-12N-□AD-	00			0.36	4.32	6000	1.77	62.4	139.4	0.56	47.0	
08025VE-12P-□AD-	00			0.57	6.84	7000	2.07	73.0	189.6	0.75	53.0	
08025VE-24M-□AD-	00	24	14.0 ~ 26.4	0.12	2.88	5000	1.48	52.2	96.8	0.38	43.0	
08025VE-24N-□AD-	00			0.20	4.80	6000	1.77	62.4	139.4	0.56	47.0	
08025VE-24P-□AD-	00			0.28	6.72	7000	2.07	73.0	189.6	0.75	53.0	

旋转方向: 从Spoke side观察时为顺时针方向 Rotation: Clockwise as seen from the spoke side
 送风方向: Spoke side Airflow Outlet: Spoke side

*1: Average Values in Free Air