


08038DA (E-Type Three Phase) 80[□]X38^L

DC Axial Fan



参考规格
Reference Spec

■ 外观图 Outline

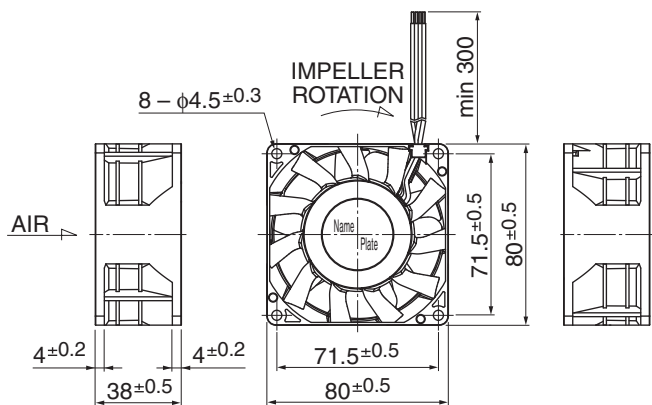

■ 一般规格 General Specifications

电机保护:	自动复位、反接保护
Motor Protection:	Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻:	用DC500V兆欧表测量, 应在10M Ω 以上
Insulation Resistance:	10M Ω or over with a DC500V Megger
绝缘耐压:	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage:	
容许环境温度范围:	-10°C ~ +60°C (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range:	-40°C ~ +70°C (Storage)
	正常使用状态下应无结露 non-condensing environment


■ 预期寿命 Expected Life

※故障率10% (L10 使用寿命)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
40°C 70,000小时(Hours) 目标值(Target Value)
60°C 40,000小时(Hours) 目标值(Target Value)


■ 安装孔参考图 Panel Out-cuts

进气侧(Inlet Side)

排气侧(Outlet Side)

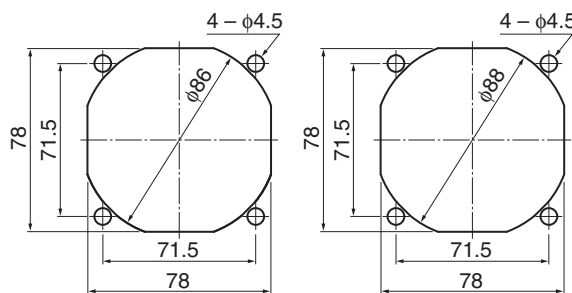

■ 特性曲线 Characteristic Curves

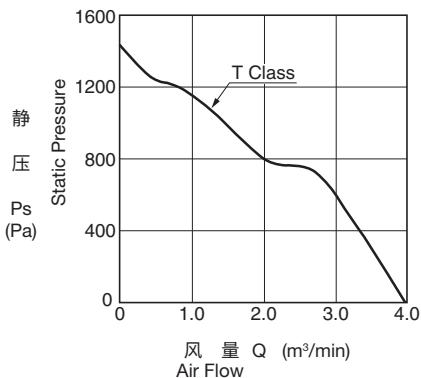

■ 材质 Material

壳体	: 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮	: 塑料(黑色)UL94V-0
轴承	: 滚珠轴承
导线	: UL3385或UL10368 AWG20 +: 红 -: 黑
Casing	: Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: UL3385或UL10368 AWG20 +: Red, -: Black

■ 规格 Specifications

型号 Model	管理编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A) ^{*1}	额定输入 Input Power (W) ^{*1}	额定转速 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大风量 Max. Air Flow (m ³ /min) ^{*1} (CFM) ^{*1}	最大静压 Max. Static Pressure (Pa) ^{*1} (In H ₂ O) ^{*1}	噪音 Noise (dB) ^{*1}	重量 Mass (g)
08038DA-12T-E6E-	0	12	10.8 ~ 13.2	6.00	72.00	18000	3.90 137.7	1430.0 5.73	80.0	240

旋转方向: 从标签方向观察时为顺时针方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side
送风方向: 标签侧 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

以上为参考规格, 最终规格可能会有变更。
This information is reference spec, so final spec may change.