



DC直流风扇电机

■ 产品外观图 Outline

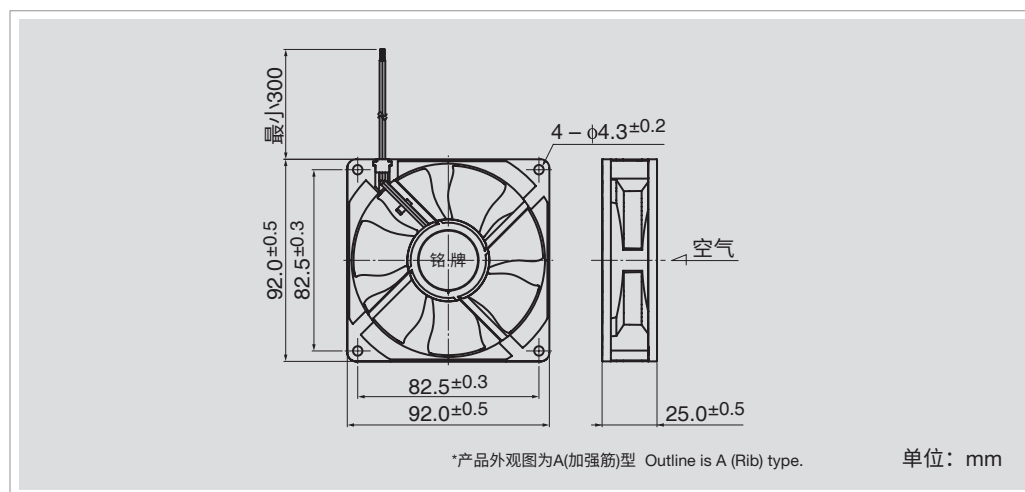

含油轴承


■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts

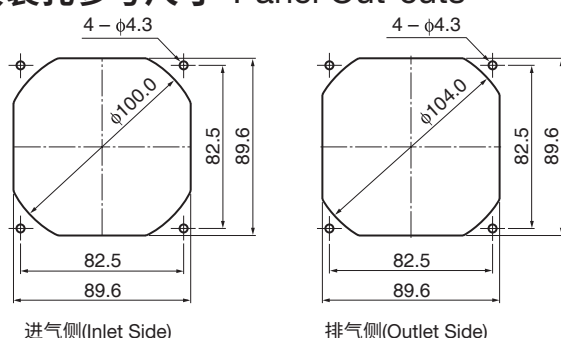

进气侧(Inlet Side)

排气侧(Outlet Side)

■ 特性曲线 Characteristic Curves

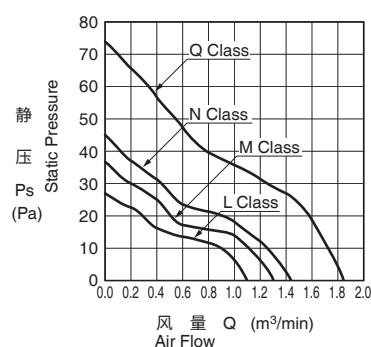

■ 通用规格 General Specifications

电机保护:	自动复位、反接保护
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻:	用DC 500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压:	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
容许环境温度范围:	-10°C~+70°C(工作时)
Allowable Ambient Temperature Range	-40°C~+70°C(存放时)
正常使用状态下应无结露 non-condensing environment	

■ 产品材质 Material

壳体	: 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮	: 塑料(黑色)UL94V-0
轴承	: 含油轴承
导线	: UL1007 AWG26 +: 红 -: 黑
Casing	: Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: UL1007 AWG26 +: Red, -: Black

■ 预期寿命 Expected Life

40°C 50,000小时(Hours) ※故障率10%(L10使用寿命)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)

■ 产品规格 Specifications

□=壳体形状 Casing Form --- A: 加强筋型 Rib Type、E: 法兰型 Flange Type

型号 Model	编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A) ^{*1}	额定输入 Input Power (W) ^{*1}	额定转速 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大风量 Max. Air Flow		最大静压 Max. Static Pressure		噪音 Noise (dB) ^{*1}	重量 Mass (g)
							(m³/min) ^{*1}	(CFM) ^{*1}	(Pa) ^{*1}	(in H ₂ O) ^{*1}		
09225SS-12L-□ A-	D0	12	6.0~13.8	0.09	1.08	2400	1.13	39.9	29.0	0.12	25.0	102
09225SS-12M-□ A-	D0			0.14	1.68	2750	1.28	45.2	36.2	0.14	29.0	
09225SS-12N-□ A-	D0			0.16	1.92	3100	1.45	51.2	45.0	0.18	32.0	
09225SS-12Q-□ A-	D0	24	7.0~13.8	0.28	3.36	3900	1.84	65.0	73.0	0.29	40.0	
09225SS-24L-□ A-	D0			0.07	1.68	2400	1.13	39.9	29.0	0.12	25.0	
09225SS-24M-□ A-	D0			0.09	2.16	2750	1.28	45.2	36.2	0.14	29.0	
09225SS-24N-□ A-	D0			0.12	2.88	3100	1.45	51.2	45.0	0.18	32.0	
09225SS-24Q-□ A-	D0			0.15	3.60	3900	1.84	65.0	73.0	0.29	40.0	

旋转方向: 从标签观察时为顺时针方向
送风方向: 标签侧

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: 正常大气条件下的平均值