



DC直流风扇电机

■ 外观图 Outline

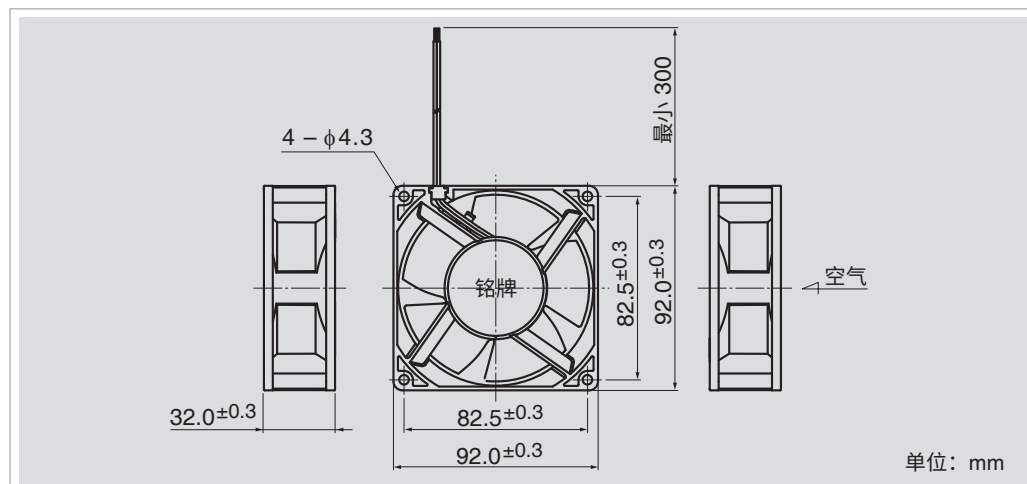


滚珠轴承

■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts

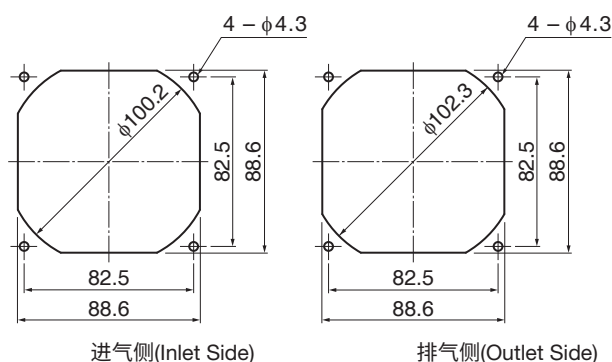

■ 特性曲线 Characteristic Curves

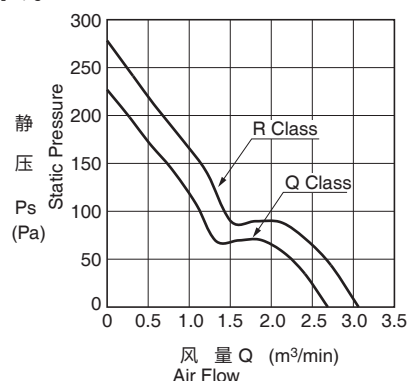

■ 通用规格 General Specifications

- 电机保护 : 自动复位、反接保护
 Motor Protection : Auto Restart / Polarity Protection
 绝缘电阻 : 用DC500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
 Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
 绝缘耐压 : AC700V 1s
 Dielectric Withstand Voltage :
 容许环境温度范围 : -10°C ~ +70°C (Operating)
 Allowable Ambient Temperature Range : -40°C ~ +70°C (Storage)

正常使用状态下应无结露
 non-condensing environment

■ 产品材质 Material

- 壳体 : 塑料(黑色)UL94V-0
 叶轮 : 塑料(黑色)UL94V-0
 轴承 : 滚珠轴承
 导线 : UL3385 AWG24 + : 红 - : 黑
 Casing : Plastic (Black) UL94V-0
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Bearing : Ball Bearing
 Lead Wire : UL3385 AWG24 + : Red, - : Black

■ 预期寿命 Expected Life

60°C 40,000小时(Hours)

※故障率10%(L10使用寿命)

※Failure Rate: 10% (L10 Life)

* 可按订制, 提供IP防水, 防油解决方案, 详情请咨询。

Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
 Please contact to our sales representative for more detail.

■ 产品规格 Specifications

型号 Model	编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A) ^{*1}	额定输入 Input Power (W) ^{*1}	额定转速 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大风量 Max. Air Flow (m³/min) ^{*1} (CFM) ^{*1}	最大静压 Max. Static Pressure (Pa) (In H ₂ O)	噪音 Noise (dB) ^{*1}	重量 Mass (g)
09232VA-24Q-AAS	0	24	10~26.4	0.35	8.40	6200	2.60 91.8	225.0 0.90	56.0	200
09232VA-24R-AAS	0			0.50	12.00	7000	3.00 105.9	275.0 1.10	59.0	

旋转方向: 从标签观察时为顺时针方向
 送风方向: 标签侧

Rotation: Clockwise as seen from the label side
 Airflow Outlet: Label side

*1: 正常大气条件下的平均值