


09238RA (D-Type)

DC Axial Fan

92[□]X38^L




■ 外观图 Outline

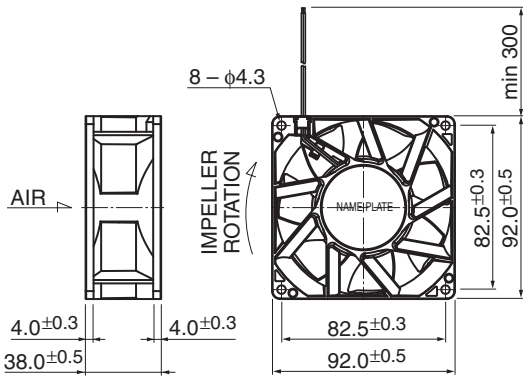

* 产品外观图为E(法兰)型 Outline is E (Flange) type.

■ 特性曲线 Characteristic Curves

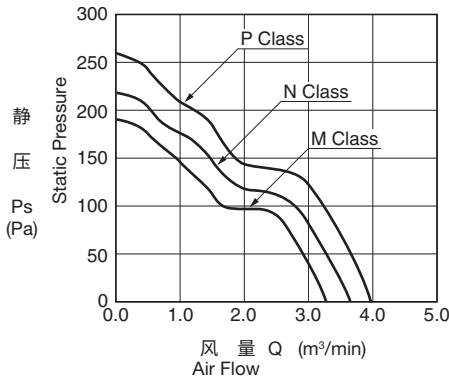


■ 一般规格 General Specifications

电机保护:	自动复位、反接保护
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
绝缘电阻:	用DC500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压:	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
容许环境温度范围:	-10°C ~ +70°C (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40°C ~ +70°C (Storage)
	正常使用状态下应无结露 non-condensing environment

■ 预期寿命 Expected Life

※故障率10% (L10 使用寿命)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
25°C 100,000小时(Hours)

■ 安装孔参考图 Panel Out-cuts

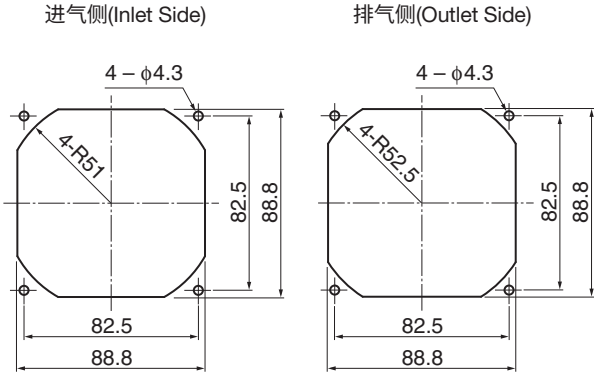

■ 材质 Material

壳体	: 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮	: 塑料(黑色)UL94V-0
轴承	: 滚珠轴承
导线	: UL3385 AWG26 +: 红 -: 黑
Casing	: Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	: Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	: Ball Bearing
Lead Wire	: UL3385 AWG26 +: Red, -: Black

* 可按订制要求, 提供IP防水、防油解决方案, 详情请咨询。
Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
Please contact to our sales representative for more detail.

■ 规格 Specifications

□=壳体形状 Casing Form --- A: 加强筋型 Rib Type、E: 法兰型 Flange Type

型号 Model		管理编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A)* ¹	额定输入 Input Power (W)* ¹	额定转速 Speed (min ⁻¹)* ¹	最大风量 Max. Air Flow (m ³ /min)* ¹ (CFM)* ¹		最大静压 Max. Static Pressure (Pa)* ¹ (In H ₂ O)* ¹		噪音 Noise (dB)* ¹	重量 Mass (g)
09238RA-24M-□AD-		0	24	14.0 ~ 27.6	0.56	13.44	5700	3.36	118.6	187	0.75	57.0	230
09238RA-24N-□AD-		0			0.71	17.04	6200	3.68	129.9	222	0.89	59.0	
09238RA-24P-□AD-		0			0.92	22.08	6700	4.00	141.2	260	1.04	61.0	

旋转方向: 从标签方向观察时为顺时针方向 Rotation: Clockwise as seen from the label side
送风方向: 标签侧 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air