


AC交流风扇电机/
 金属叶片型

产品外观图 Outline

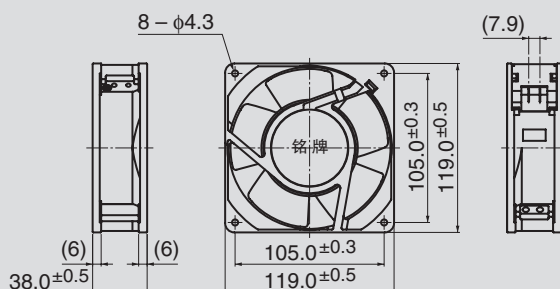


*壳体仅限法兰型 Only flange type casing is available.

单位: mm




滚珠轴承

安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts



进气侧(Inlet Side) / 排气侧(Outlet Side)

特性曲线 Characteristic Curves

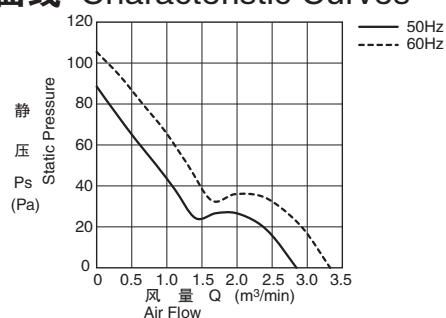

通用规格 General Specifications

- 电机结构: 罩极式感应电机
 Motor Structure: Shaded Pole Induction Motor
 电机保护: 过热保护
 Motor Protection: Thermal Protection
 绝缘电阻: 用DC 500V兆欧表测量, 应在100MΩ以上
 Insulation Resistance: Min 100MΩ by DC 500V Megger
 绝缘耐压: AC1800V 3s
 Dielectric Withstand Voltage
 容许环境温度范围: -10℃ ~ +60℃(工作时)
 Allowable Ambient Temperature Range: -40℃ ~ +70℃(存放时)
 正常使用状态下应无结露
 non-condensing environment

产品材质 Material

- 壳体: 铝合金
 叶轮: 钢
 轴承: 滚珠轴承
 端子: FASTON#110的同等产品
 Casing: Aluminum
 Impeller: Steel
 Bearing: Ball Bearing
 Terminal: Faston #110 or Equiv
 *也可提供浇铸(耐尘)型。请另行咨询。
 Potting type (dust-proof type) is also available.

预期寿命 Expected Life

- 25℃ 90,000小时 ※故障率10%(L10使用寿命)
 ※Failure Rate: 10% (L10 Life)

产品规格 Specifications

型号 Model	额定电压 Rating Voltage	频率 Frequency	起动电压 Starting Voltage	额定电流 Current	额定输入 Input Power	额定转速 Speed	最大风量 Max. Air Flow		最大静压 Max. Static Pressure		噪音 Noise	重量 Mass
	(V)	(Hz)	(V)	(A) ^{*2}	(W) ^{+10% -20%}	(min ⁻¹) ^{*3}	(m³/min) ^{*1}	(CFM) ^{*1}	(Pa) ^{*1}	(In H ₂ O) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
11938TB-A0N-NP-00	100	50	65	0.450	20.0	2600	2.80	100.0	88.0	0.35	46.0	610
		60		0.340	17.0	3100	3.30	117.9	100.0	0.40	50.0	
11938TB-A1N-NP-00	115	50	75	0.390	21.0	2600	2.80	100.0	88.0	0.35	46.0	
		60		0.300	17.0	3100	3.30	117.9	100.0	0.40	50.0	
11938TB-B0N-NP-00	200	50	130	0.220	21.0	2600	2.80	100.0	88.0	0.35	46.0	
		60		0.170	17.0	3100	3.30	117.9	100.0	0.40	50.0	
11938TB-B2N-NP-00	220	50	145	0.200	20.0	2600	2.80	100.0	88.0	0.35	46.0	
		60		0.150	17.0	3100	3.30	117.9	100.0	0.40	50.0	
11938TB-B3N-NP-00	230	50	175	0.190	21.0	2600	2.80	100.0	88.0	0.35	46.0	
		60		0.140	17.0	3100	3.30	117.9	100.0	0.40	50.0	
11938TB-B4N-NP-00	240	50	175	0.180	20.0	2600	2.80	100.0	88.0	0.35	46.0	
		60		0.140	17.0	3100	3.30	117.9	100.0	0.40	50.0	

 旋转方向: 从标签方向观察时为逆时针方向
 送风方向: 标签侧

 Rotation: Counterclockwise as seen from the label side
 Airflow Outlet: Label side

*1: 正常大气条件下的平均值
 *2: 正常大气条件下的最大值
 *3: 正常大气条件下的最小值