



■ 外观图 Outline

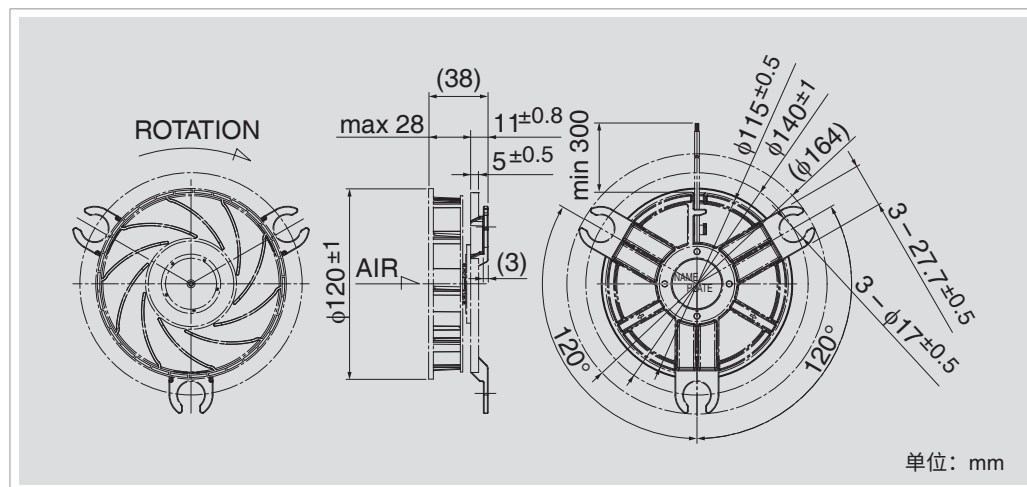


滚珠轴承

■ 测量条件 Measurement Condition

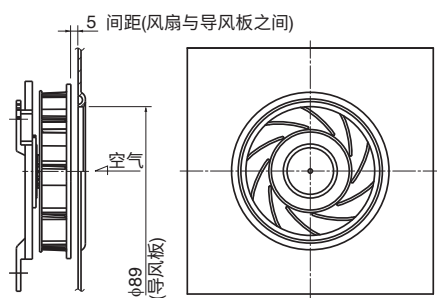

■ 特性曲线 Characteristic Curves

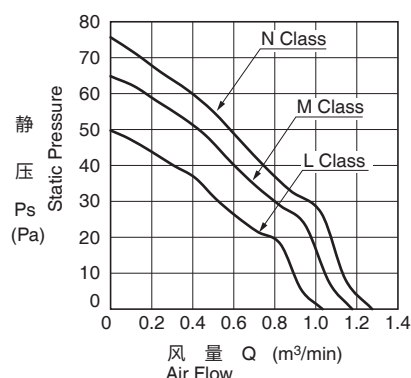

■ 通用规格 General Specifications

电机保护 : 自动复位
Motor Protection : Auto Restart
绝缘电阻 : 用DC500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
绝缘耐压 : AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage :
容许环境温度范围 : -40°C ~ +40°C (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range : -40°C ~ +60°C (Storage)

正常使用状态下应无结露
non-condensing environment

■ 产品材质 Material

壳体 : 塑料(黑色)UL94V-0
叶轮 : 塑料(黑色)UL94V-0
轴承 : 滚珠轴承
导线 : UL1007 AWG26 + : 红 - : 黑
Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL1007 AWG26 + : Red, - : Black

■ 预期寿命 Expected Life

-20°C 70,000小时(Hours)

※故障率10%(L10使用寿命)

※Failure Rate: 10% (L10 Life)

■ 产品规格 Specifications

型号 Model	编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage	工作电压范围 Operating Voltage	额定电流 Current	额定输入 Input Power	额定转速 Speed	最大风量 ² Max. Air Flow		最大静压 ² Max. Static Pressure		噪音	重量
		(V)	(V)	(A) ¹	(W) ¹	(min ⁻¹) ¹	(m³/min)	(CFM)	(Pa)	(In H ₂ O)	(dB) ¹	(g)
12038GE-12L-YA-	D0	12	7.0~13.2	0.15	1.80	1600	1.03	36.4	50.0	0.20	32.0	170
12038GE-12M-YA-	D0			0.21	2.52	1830	1.18	41.7	64.0	0.26	36.0	
12038GE-12N-YA-	D0			0.24	2.88	1950	1.28	45.2	76.0	0.31	38.0	

旋转方向: 从标签观察时为逆时针方向
送风方向: 侧面

Rotation: Counter clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Side direction

*1: 正常大气条件下的平均值

*2: 带安装盖时的测量值

以上为参考规格, 最终规格可能会有变更。

This information is reference spec, so final spec may change.