



DC直流风扇电机

■ 外观图 Outline

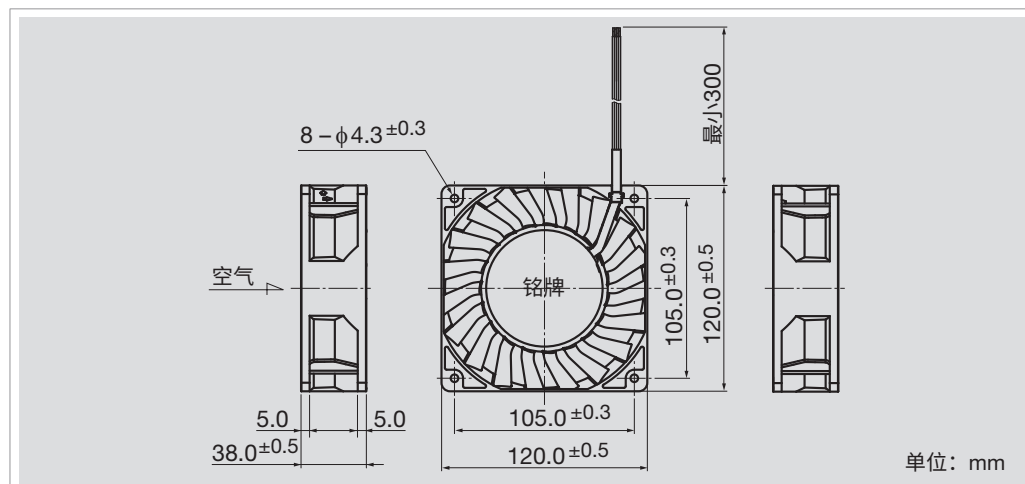


滚珠轴承

■ 安装孔参考尺寸 Panel Out-cuts

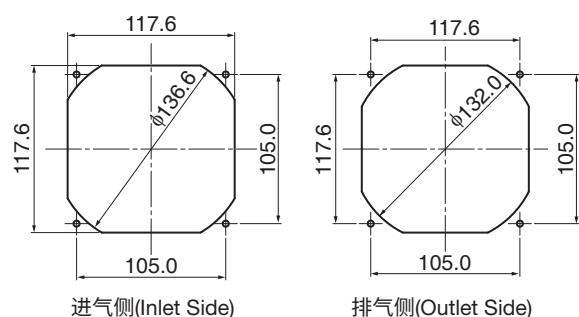

■ 特性曲线 Characteristic Curves

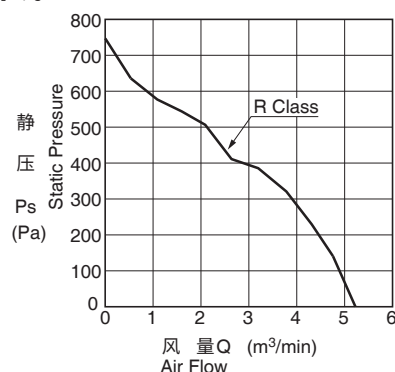

■ 通用规格 General Specifications

电机保护 : 自动复位
 Motor Protection : Auto Restart
 绝缘电阻 : 用DC500V兆欧表测量, 应在10MΩ以上
 Insulation Resistance : 10MΩ or over with a DC500V Megger
 绝缘耐压 : AC700V 1s
 Dielectric Withstand Voltage :
 容许环境温度范围 : -10°C ~ +70°C (工作时)
 Allowable Ambient Temperature Range : -30°C ~ +70°C (存放时)

正常使用状态下应无结露
 non-condensing environment

■ 预期寿命 Expected Life

40°C 40,000小时(Hours)

※故障率10%(L10使用寿命)

※Failure Rate: 10% (L10 Life)

■ 产品材质 Material

壳体 : 铝合金 (黑色涂装)
 叶轮 : 塑料(黑色)UL94V-0
 轴承 : 滚珠轴承
 导线 : UL10368 AWG22 + : 红 - : 黑
 Casing : Aluminum
 Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
 Bearing : Ball Bearing
 Lead Wire : UL10368 AWG22 + : Red, - : Black

* 也可提供可变速型。
 其他要求请另行咨询。
 Variable speed type is also available.
 Please inquire regarding the other requirements.

* 可按订制, 提供IP防水, 防油解决方案, 详情请咨询。
 Customize service for IP compatible type and Oil-proof type is available for this item.
 Please contact to our sales representative for more detail.

■ 产品规格 Specifications

型号 Model	编号 Product No.	额定电压 Rating Voltage (V)	工作电压范围 Operating Voltage (V)	额定电流 Current (A) ^{*1}	额定输入 Input Power (W) ^{*1}	额定转速 Speed (min ⁻¹) ^{*1}	最大风量 Max. Air Flow (m³/min) ^{*1} (CFM) ^{*1}	最大静压 Max. Static Pressure (Pa) (In H ₂ O)	噪音 Noise (dB) ^{*1}	重量 Mass (g)
12038MA-48R-GK-	00	48	38~60	0.82	39.36	9000	5.25 186.0	740.0 3.00	72.0	650

旋转方向: 从标签观察时为顺时针方向
 送风方向: 标签侧

Rotation: Clockwise as seen from the label side
 Airflow Outlet: Label side

*1: 正常大气条件下的平均值

如对输入电压有不同要求, 敬请咨询。
 Please inquire regarding the other input voltages.